

## Rauchwarnmelder retten Leben




### RAUCH TÖTET LEISE.

Feuer beginnen meist mit einer Schwelphase. Das entstehende geruchslose Kohlenmonoxid und -dioxid wird nach wenigen Minuten in hoher Konzentration freigesetzt und führt nach kürzester Zeit zum Erstickungstod. Besonders nachts besteht die Gefahr, denn dann schläft auch der Geruchssinn. **Rauchmelder geben Alarm, bevor es zu spät ist! Schützen Sie sich, Ihre Nachbarn und Ihr Eigentum!**

### Jährlich wiederkehrende Zahlen!

Brandtote	ca. 600
Schwerverletzte	6.000
Leichtverletzte	60.000
Schäden	ca. 5 Milliarden

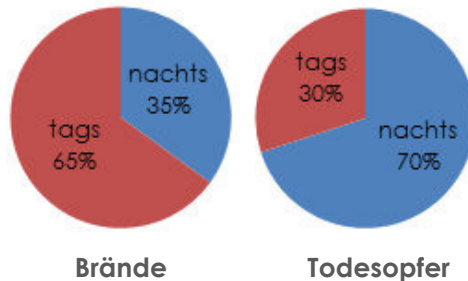

### Der Rauchwarnmelder hat folgende Eigenschaften:

- geprüft nach DIN EN 14604
- fest eingebaute Batterie
- integrierter Testknopf zum Funktionstest
- Alarm-Stopp-Funktion
- diebstahlsicherer Montagesockel
- 85 dB lauter Alarmgeber
- Insektenschutzgitter
- garantierte Haltbarkeit der Batterie: **10 Jahre**



## Gebrauchsanweisung



### UM EINEN STÖRUNGSFREIEN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN, IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:

1. Der Rauchwarnmelder blinkt alle 45 Sekunden und signalisiert damit seine Funktionsbereitschaft.
2. Prüfen Sie wöchentlich die Funktion des Rauchmelders Drücken Sie den Testknopf!
3. Löst der Rauchwarnmelder einen unerwünschten Alarm aus, kann er über die Alarm-Stopp-Taste für 10 Minuten stummgeschaltet werden. Lüften Sie bitte in dieser Zeit das Zimmer. Die Rückstellung erfolgt automatisch.
4. Der Rauchmelder verfügt über eine festeingebaute Batterie. Das Batterie-Ende-Signal (alle 45 Sekunden) kann oft nachts einsetzen und durch Drücken des Testknopfes für 10 Stunden stumm (jedoch nicht außer Betrieb) geschaltet werden. **Informieren Sie am nächsten Tag umgehend Ihren Hauswart!**
5. Wird Zigarettenrauch direkt in den Melder geblasen, verursacht dies einen Alarm.
6. Bei Renovierungsarbeiten decken Sie bitte den Rauchmelder ab bzw. holen Sie sich ein Montagewerkzeug bei Ihrem Hauswart gegen eine Pfandgebühr von 20,00 €.

**Setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Hauswart in Verbindung, wenn der Rauchmelder beschädigt ist oder nicht korrekt funktionieren sollte.**